

# GREEN KEEPER

GK-J1202



## User Manual


Multi-function Car Jump Starter

# Friendly Tips


Please carefully read the instruction manual and use the product correctly based on the provided instructions. This will enhance your familiarity with the product, ensuring a more convenient and efficient user experience.

Note that there may be slight differences between the product photo and the actual product, so please refer to the actual product for detailed information.

## What's in the Box ?



Product X1



EC5 Jumper cable X1




Storage bag X1



User Manual X1




Charging cable X1



Cigarette lighter adapter X1

# Product Diagram

- 1 Battery LED Indicator
- 2 Power Button
- 3 DC Output: 12V/6A
- 4 Type-C Input: QC18W
- 5 USB1 Output: QC18W
- 6 USB2 Output: 5V/2.1A
- 7 EC5 Port
- 8 LED Light

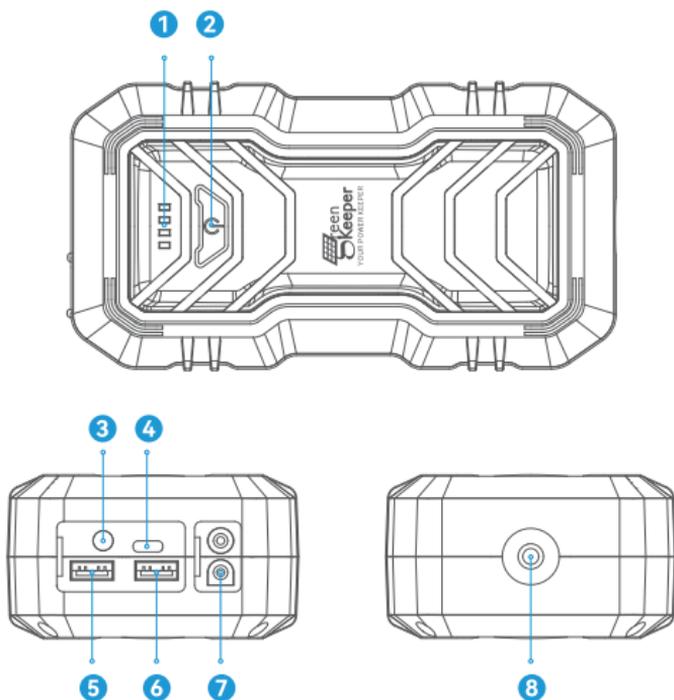

# Specifications


<b>Battery Capacity</b>	3.7V/16000mAh (59.2Wh)
<b>Life-span</b>	1000 cycle times
<b>Vehicle battery voltage</b>	12V
<b>Vehicle displacement</b>	Gasoline less than 7.0L; Diesel less than 6.5L
<b>TYPE-C Input</b>	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(QC 18W)
<b>USB1 Output</b>	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(QC 18W)
<b>USB2 Output</b>	5V/2.1A
<b>DC Output</b>	12V/6A
<b>Starting Current</b>	1000A
<b>Peak Current</b>	2000A
<b>Working Temperature</b>	-20 ~ +60°C
<b>Warranty</b>	The warranty period is 18 months from the date of purchase. The warranty is void if the product has been damaged by accident, mishandling, or failure to follow the provided instructions.
<b>Maintenance</b>	Charge it once every 3-6 month

# Charge the Jump Starter Battery

Charging with an AC adapter (AC adapter is not included).

1. Connect the battery input with a USB cable.
2. Connect the USB cable to the AC adapter.
3. Plug the AC adapter into a power source.


AC adapter (Not Included)

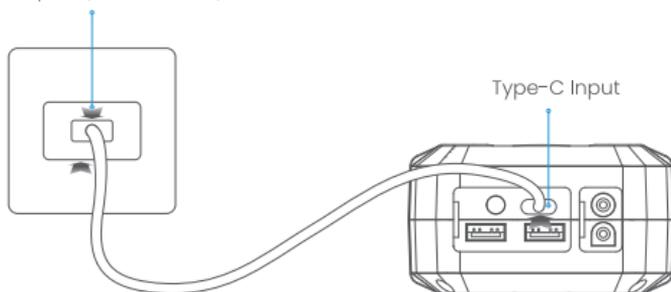

**Charging with an AC adapter (AC adapter is not included)**

## Charge with a car Charger

1. Connect the battery input with the car cigarette lighter.
2. Plug the charger into the car cigarette lighter hole.

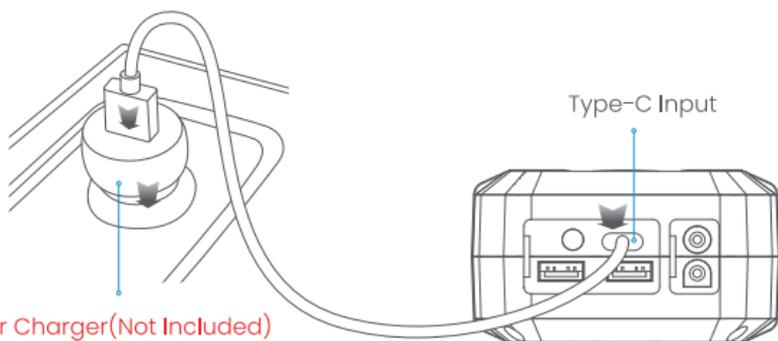


**Charge with a car charger (Note: The car cigarette lighter adapter is not included in the package)**

# How to Jumpstart Your Vehicles

- This unit is designed for jump starting 12V car batteries only with gasoline 8.0L and diesel 8.0L. Do not attempt to jump start vehicles with a higher battery voltage, or different voltage, or higher displacement.
- If the vehicle isn't started immediately, please wait for 1 minute to allow the jump starter to cool down before next attempt. Do not try to restart the vehicle after three consecutive attempts as this may damage the unit, Check your vehicle for other possible reasons why it can't be restarted.
- If your vehicle battery is dead or its battery voltage is under 2v, you need to use force start mode.

## Operating Instructions:

Turn on your Jump Starter and make sure it is over 30% charged.

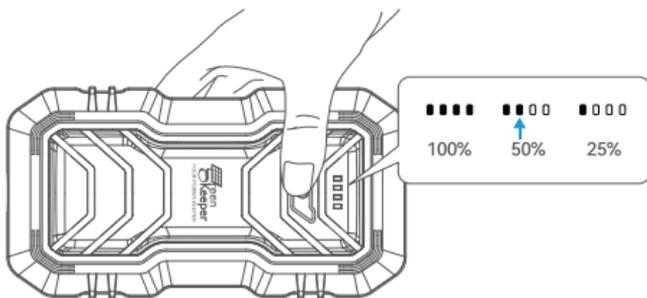


If less than 30% charged, it may not be able to start your engine.

## How to Jump Start a Car?

### Normal Start Mode


#### Step 1

1. Plug the jumper cable into the EC5 port..

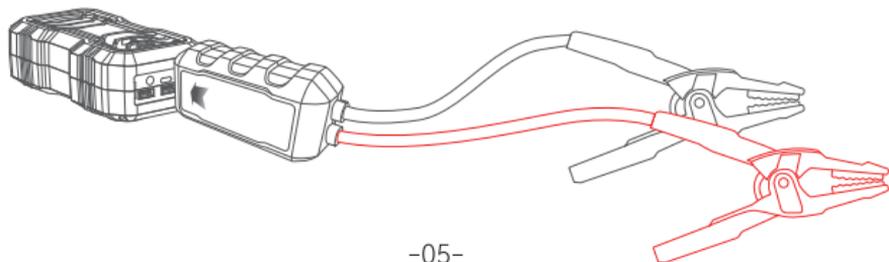

## Step 2

2. Connect the red clamp to the positive terminal(+) of the vehicle's battery and the black clamp to the negative one(-).

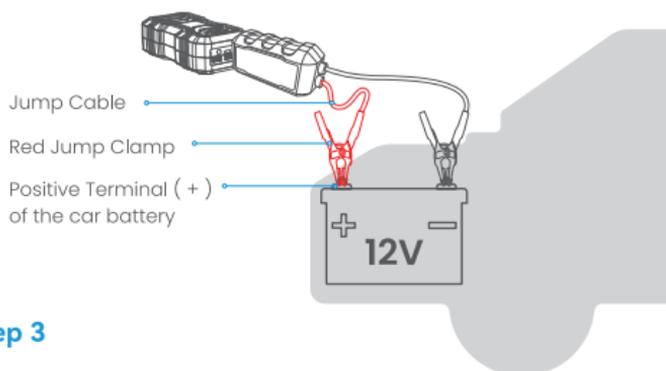


## Step 3

### If the RED light is on

The jumper clamps may be connected reversely. If so, you need to disconnect the battery clamp from the vehicle and connect them correctly.



### If the GREEN ight is on

If the indicator light turns green on the jumper cable, you can start the engine in time.

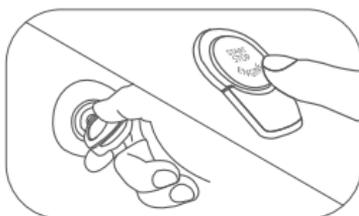

## Step 4


Once start the vehicle successfully, please remove the jumper clamps from the vehicle battery within 30 seconds.

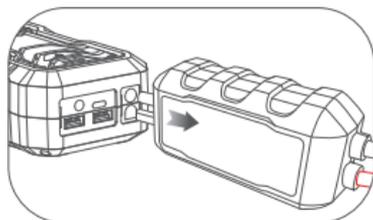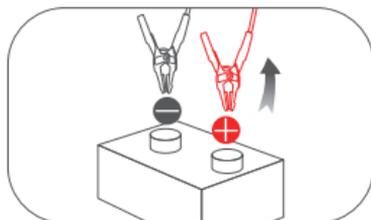


## Force Start Mode (Car battery drops to <math><2V</math> voltage)




It must be ensured that the positive and negative poles of the clamp are correctly connected to the + and - poles of the car battery.

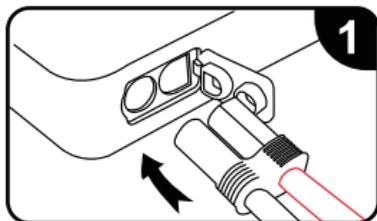


Insert into EC5 port

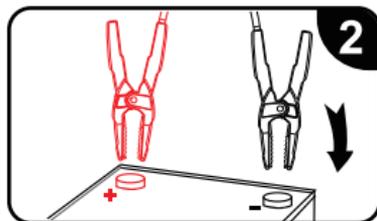


Connect with the vehicle battery correctly, firmly

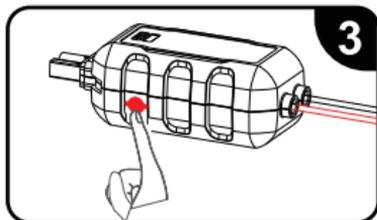

Press red key 3s until the green light is on

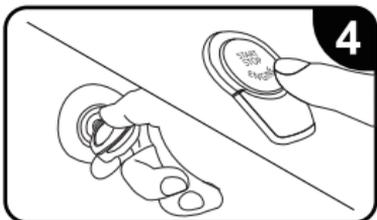

Start the engine in 30s once the indicator light turns green.

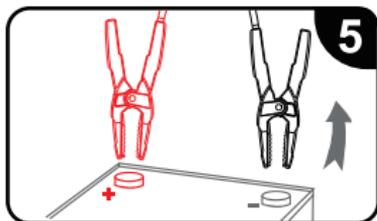

Pull out the jumper cable before disconnect the car battery

## Abnormal Indication of Battery Clamps

LETTER	STAND FOR	SOLUTION
<b>LC</b>	Low Capacity	Please charge jump starter
<b>RC</b>	Reverse Connection	Please exchange the position of jumper clamps's positive and negative side
<b>HT</b>	High Temperature	Please wait 5 mins before starting the car



Using these battery clamps in environments filled with flammable gas is strictly forbidden.

# Battery Clamps Indicator Instruction

STATUS	TECHNICAL PARAMETER	DESCRIPTION	SOLUTION
<p>Standby indication</p> 	Blue light	Plug the jumper cable into the EC5 port; the <b>blue light</b> turns on.	/
<p>Automatic conduction status indicator (ready to jump start your car)</p> 	Green light	Connect the jump starter to the car battery using the jumper cable; the <b>green light</b> turns on.	/
<p>manual force start (override)</p> 	Red button at the side	<p>If the above normal start fails, please use manual force start(override) mode.</p> <p>Ensure the jumper clamps connect with car battery terminals correctly.</p> <p>⚠ Safety protection will be removed under manual force start(override) mode.</p>	<p>After correct connection between jump starter and car battery, long press the red button for <b>3S</b> until the <b>green light</b> turns on.</p>

STATUS	TECHNICAL PARAMETER	DESCRIPTION	SOLUTION
Reverse connection protection	YES	Reverse connection between the jumper clamps and car battery terminals; the <b>RC red light</b> turns on.	Please exchange the position of jumper clamps's positive and negative side
High temperature protection	YES	The <b>HT red light</b> turns on, the buzzer beeps and all outputs are cut off.	Automatically recover when the temperature returns to normal
Start timeout protection	40S±5S	Automatically enter the standby state after more than 40S without starting the engine and The <b>blue light</b> turns on	You can start the engine again after disconnecting the clamps and repeat the jump start operation again

STATUS	TECHNICAL PARAMETER	DESCRIPTION	SOLUTION
Input low capacity protection	13.5V±0.5V	When it is detected that the power of the EC5 port is lower than 13.5V, there is no output at this time, the LC red light stays on and beep long alarm sound	Please charge jump starter
Short circuit protection	YES	No response	Please use the positive and negative poles of jump cables to connect the positive and negative poles of the car's engine to try to start your car

# Charging Mobile Device (Charging Smartphones, Tablets Etc.)



- We recommend you to use your original cables to charge your mobile devices
- If there is an error when charging your mobile device, stop using the battery pack immediately.

Use USB charging ports to charge mobile devices, such as smartphones and tablets.

1. Connect the battery pack with your mobile device by using the included USB cables.
2. Turn the battery pack's power on to start charging



## USB Power Supply



### First step:

Plug the USB port of the charging cable into the product USB port

### Second step:



Insert  
Insert the other side into the input port of the mobile phone

### Third step:

When connected , press the power button , then you can use it to charge now

# LED Flashlight

1. Long press the button to turn the flashlight on.
  2. When the LED flashlight is on, press the button again to cycle through general lighting - SOS - blinking - OFF mode.
- The flashlight provides more than 35 hours of continuous use with full charging.

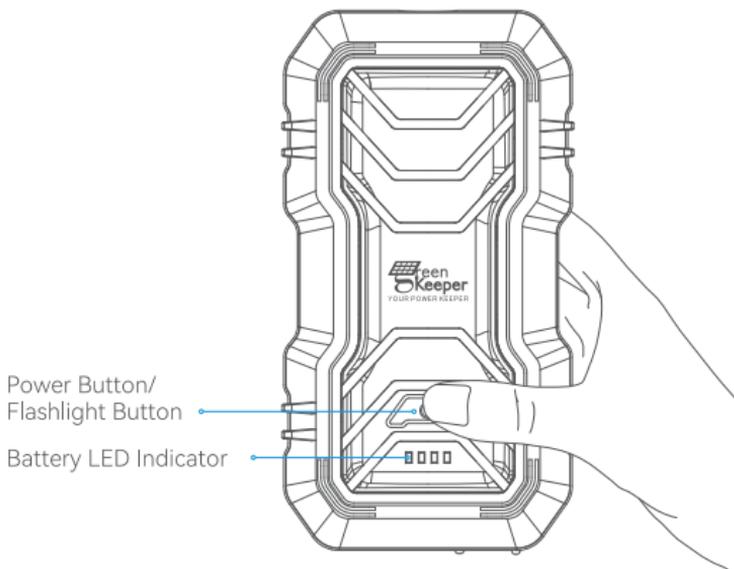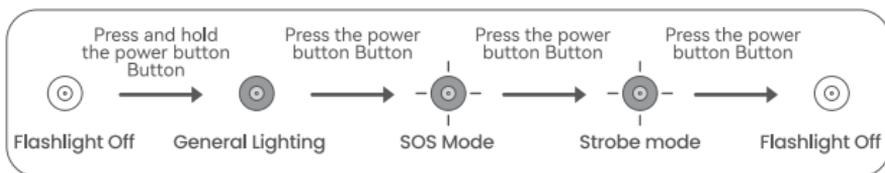



## Safety Warning

1. Do not attempt to short circuit the jump starter by connecting the Red and Black clamps.
2. Please use the jump starter at normal temperature and keep away from humid, hot and flammable places.
3. If you find swelling, leakage or odor, please stop using the product immediately.
4. Do not start the vehicle continuously, between starting twice you should allow an interval of at least 30 seconds to 1 minute.
5. Store in a dry place, do not expose to damp conditions or near corrosive materials.
6. Do not disassemble the jump starter.
7. Do not reverse connect the positive and negative terminals of the battery clamps. (Our product has safeguards to prevent injuries and damage in case of misoperation.)
8. Children are not permitted to use this product.
9. Avoid using the jump starter when the battery indicator shows a single block of light to prevent potential damage to the unit.
10. Before first use, please charge it for 3 hours or more.

## Caution

- Do not drop, knock, or smash the product and its accessories.
- Unplug the cables after you are done using the product.
- Keep away from fire and high temperatures. Stop using if the battery pack becomes hot or changes color.
- When jump starting your vehicle, please make sure the jump cable is firmly attached. Please do not use this product to repeatedly jump start your car, wait at least 30 seconds before another attempt.
- Stop using the product if you fail to jump start your car 3 times in a row.
- Do not use the product in place of a car battery.
- Make sure the polarities are correct before use. A reverse connection may damage your car or cause the device to explode.
- Please connect the black cable first when connecting and remove the red cable first when disconnecting.
- Do not expose the product to water or other liquids. Do not use in humid areas.
- Please recharge the battery pack at least once every 3 months.
- Dispose of the product according to local laws and regulations.



## 10 SAFETY PROTECTIONS



Over Charge Protection



Over Current Protection



Short Circuit Protection



Reverse Polarity Protection



Low Temp Protection



High Temp Protection



Over Voltage Protection



Over Load Protection



Reverse Charge Protection



Spark Proof Protection

# Warranty Card

Warranty Card			
MODEL NO.:		SERIAL NO.:	
DEALER'S NAME:			
CUSTOMER'S NAME:			
CUSTOMER'S E-MAIL:			
DATE OF PURCHASE:			
RMA NUMBER:			
PLEASE KEEP YOUR RECEIPT TO VERIFY YOUR WARRANTY.			

## Green Keeper 18 Months Warranty Card

- Green Keeper warrants that this product (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for a period of 18 months from the date of purchase (the "Warranty Period"). For defects reported during the Warranty Period, Green Keeper will, at its discretion, and subject to Green Keeper's technical support analysis, either repair or replace defective Products. Replacement parts and products will be new or serviceably used, comparable in function and performance to the original part and warranted for the remainder of the original Warranty Period.
- GREEN KEEPER'S LIABILITY HEREUNDER IS EXPRESSLY LIMITED TO REPLACEMENT OR REPAIR. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, GREEN KEEPER SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PURCHASER OF THE PRODUCT OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY, RELATED IN ANY WAY TO THE PRODUCT, HOWSOEVER CAUSED, EVEN IF GREEN KEEPER HAD KNOWLEDGE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THOSE ARISING FROM COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE. IN THE EVENT THAT ANY APPLICABLE LAWS IMPOSE WARRANTIES, CONDITIONS OR OBLIGATIONS THAT CANNOT BE EXCLUDED OR MODIFIED, THIS PARAGRAPH SHALL APPLY TO THE GREATEST EXTENT ALLOWED BY SUCH LAWS.
- This Warranty Card is made solely for the benefit of the original purchaser of the Product from Green Keeper or from a Green Keeper approved reseller or distributor and is not assignable or transferable. To assert a warranty claim, the purchaser must: (1) request and obtain a return merchandise authorization ("RMA") number and return location information (the "Return Location") from Green Keeper Support by emailing support@greenkeeper.co; and (2) send the Product, including RMA number, warranty card, receipt or a warranty fee (fee required only if not providing receipt) of 40% of MSRP of the defective Product (the "Warranty Fee") [RMA will include applicable Warranty Fee amount] to the Return Location. DO NOT SEND IN PRODUCT WITHOUT FIRST OBTAINING AN RMA FROM GREEN KEEPER SUPPORT.
- THE ORIGINAL PURCHASER IS RESPONSIBLE (AND MUST PREPAY) ALL PACKAGING AND TRANSPORTATION COSTS TO SHIP PRODUCTS FOR WARRANTY SERVICE.
- NOTWITHSTANDING THE ABOVE, THIS WARRANTY CARD IS VOID AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS THAT: (a) are misused, mishandled, subjected to abuse or careless handling, accident, improperly stored, or operated under conditions of extreme voltage, temperature, shock, or vibration beyond Green Keeper's recommendations for safe and effective use; (b) improperly installed, operated or maintained; (c) are/were modified without the express written consent of Green Keeper; (d) have been disassembled, altered or repaired by anyone other than Green Keeper; (e) the defects of which were reported after the Warranty Period. THIS WARRANTY CARD DOES NOT COVER: (1) normal wear and tear; (2) cosmetic damage that does not affect functionality; or (3) Products where the Green Keeper serial number is missing, altered, or defaced.
- If you have any questions regarding your warranty or product, contact Green Keeper Support (email above) or write to: The Chi Industries Co., Limited, At Room 1205, 12/F, Tai Sang Bank Building, 130-132 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.

# GREEN KEEPER

GK-J1202




**Benutzerhandbuch**  
Multifunktions Auto Starthilfe

## Freundliche Tipps

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt korrekt anhand der darin enthaltenen Anleitungen. Dies wird Ihre Vertrautheit mit dem Produkt steigern und eine bequemere und effizientere Nutzererfahrung gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass es leichte Unterschiede zwischen dem Produktfoto und dem tatsächlichen Produkt geben kann. Für detailliertere Informationen beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

## Was ist in der Box



Produkt X1



EC5 Überbrückungskabel X1




Aufbewahrungstasche X1



Benutzerhandbuch X1




Ladekabel X1



Zigarettenanzünder-Adapter X1

# Produkt-Layout

- 1 Batterie-LED-Anzeige
- 2 Power-Taste
- 3 DC Ausgang: 12V/6A
- 4 Typ-C-Eingang: QC18W
- 5 USB1 Ausgang: QC18W
- 6 USB2-Ausgang: 5V/2.1A
- 7 EC5-Anschluss
- 8 LED-Licht

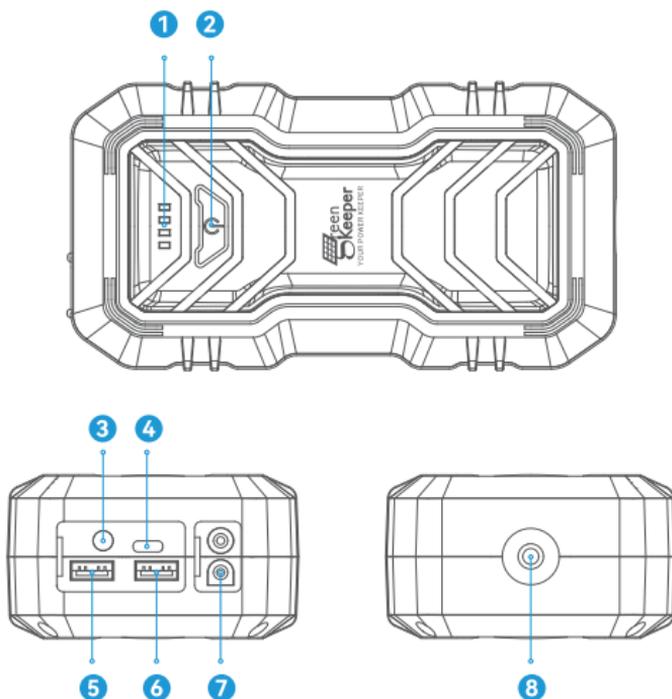

# Specifications


<b>Batteriekapazität</b>	3.7V/16000mAh (59.2Wh)
<b>Lebensdauer</b>	1000 Zykluszeiten
<b>Spannung der Fahrzeugbatterie</b>	12V
<b>Fahrzeugverschiebung</b>	Benzin weniger als 7,0L; Diesel weniger als 6,5L
<b>TYPE-C-Eingang</b>	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(QC 18W)
<b>USB1 Ausgang</b>	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A(QC 18W)
<b>USB2 Ausgang</b>	5V/2.1A
<b>Anlaufstrom</b>	1000A
<b>Spitzenstrom</b>	2000A
<b>Betriebstemperatur</b>	-20~+60°C
<b>Wartung</b>	Die Garantiezeit beträgt 18 Monate ab dem Datum des Kaufs. Die Garantie ist nichtig, wenn das Produkt durch einen Unfall beschädigt wurde, falsche Handhabung oder Nichtbeachtung der mitgelieferten Anweisungen.
<b>Garantie</b>	Laden Sie es einmal alle 3-6 Monate auf

# Aufladen der Starthilfebatterie

Aufladen mit einem Netzadapter (Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Schließen Sie den Batterieeingang mit einem USB-Kabel an.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Netzadapter an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Stromquelle an.


AC-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

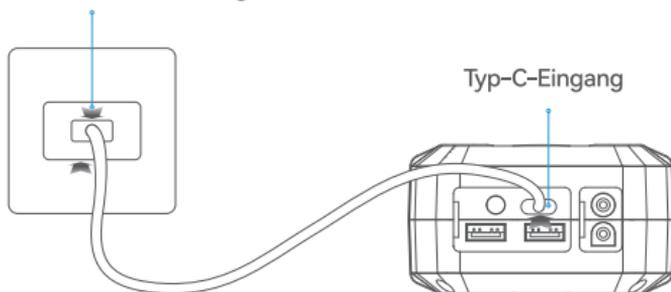

**Aufladen mit einem AC-Adapter (AC-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten)**

# Aufladen mit einem Autoladegerät

1. Verbinden Sie den Batterieeingang mit dem Zigarettenanzünder des Autos.
2. Stecken Sie das Ladegerät in die Öffnung des Zigarettenanzünder im Auto.

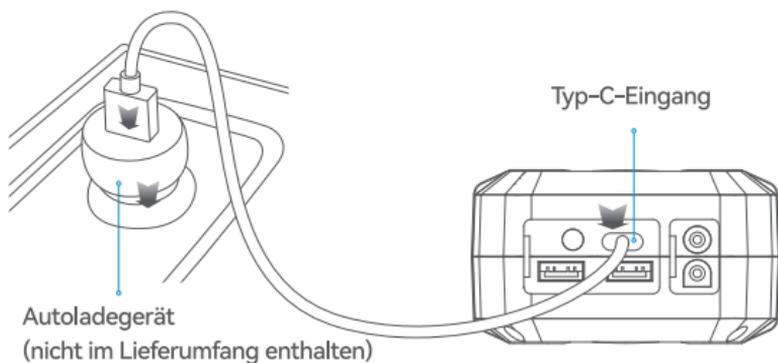


**Aufladen mit einem Autoladegerät (Hinweis: Der Adapter für den Zigarettenanzünder im Auto ist nicht im Paket enthalten)**

# Wie Sie Ihrem Fahrzeug Starthilfe geben

- Dieses Gerät ist nur für die Starthilfe von 12V Autobatterien mit Benzin 8.0L und Diesel 8.0L ausgelegt. Versuchen Sie nicht, Fahrzeuge mit einer höheren Batteriespannung, einer anderen Spannung oder einem größeren Hubraum zu starten.
- Wenn das Fahrzeug nicht sofort anspringt, warten Sie bitte 1 Minute, damit die Starthilfe vor dem nächsten Versuch abkühlen kann. Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug nach drei aufeinanderfolgenden Versuchen neu zu starten, da dies das Gerät beschädigen kann. Überprüfen Sie Ihr Fahrzeug auf andere mögliche Gründe, warum es nicht neu gestartet werden kann.
- Wenn die Fahrzeugbatterie leer ist oder die Batteriespannung unter 2 V liegt, müssen Sie den Zwangsstartmodus verwenden.

## Gebrauchsanweisung:

Schalten Sie den Jump Starter ein und vergewissern Sie sich, dass die Batterie zu mehr als 30% aufgeladen ist.

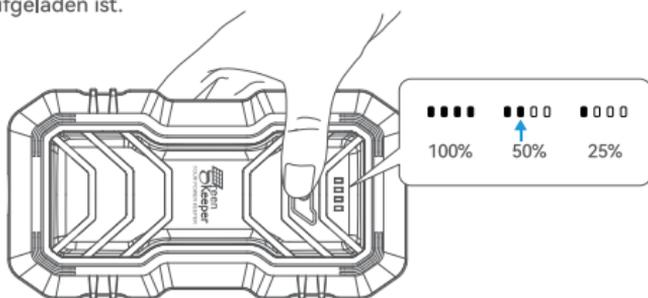


Bei einer Ladung von weniger als 30 % lässt sich der Motor möglicherweise nicht mehr starten.

## Wie kann man einem Auto Starthilfe geben?

### Normaler Startmodus


#### Schritt 1

1. Schließen Sie das Starthilfekabel an den EC5-Anschluss an.

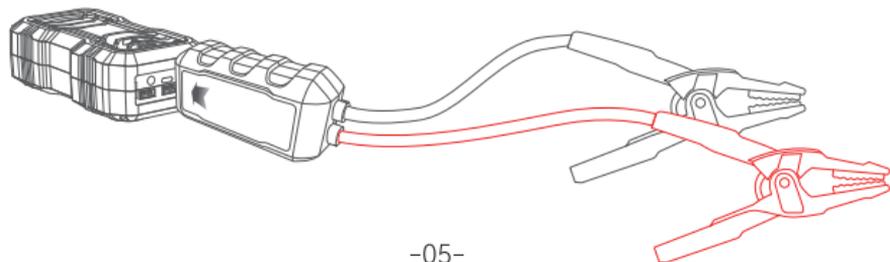

## Schritt 2

2. Schließen Sie die rote Klemme an den Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie und die schwarze Klemme an den Minuspol (-).

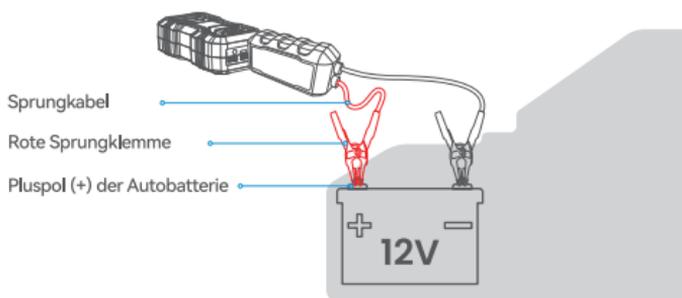


## Schritt 3

### Wenn die ROTE Lampe leuchtet

Die Überbrückungsklemmen sind möglicherweise verkehrt herum angeschlossen. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie die Batterieklemmen vom Fahrzeug abklemmen und richtig anschließen.



### Wenn die GRÜNE Leuchte leuchtet

Wenn die Kontrollleuchte am Überbrückungskabel grün leuchtet, können Sie den Motor rechtzeitig starten.

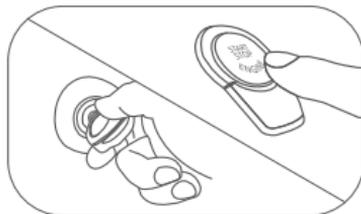

## Schritt 4


Wenn Sie das Fahrzeug erfolgreich gestartet haben, entfernen Sie bitte die Überbrückungsklemmen von der Batterie innerhalb von 30 Sekunden.

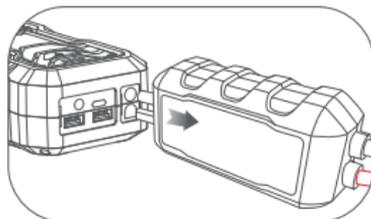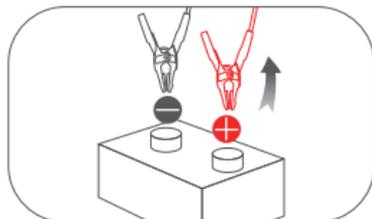


## Zwangstartmodus (Autobatterie fällt auf <2V Spannung)




Achten Sie darauf, dass die Plus- und Minuspole der Klemme korrekt mit dem Plus- und Minuspol der Autobatterie verbunden sind.

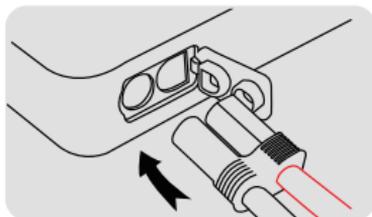


In den EC5-Anschluss einsetzen.

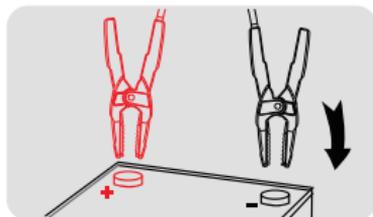


Schließen Sie die Fahrzeugbatterie korrekt und fest an.

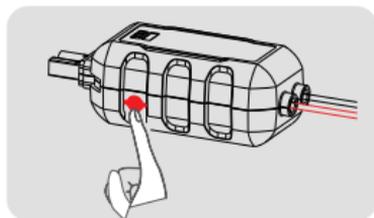

Rote Taste 3s lang drücken bis das grüne Licht leuchtet

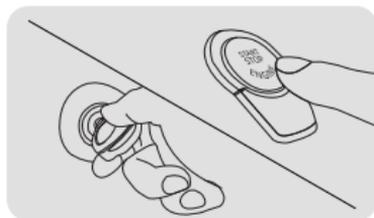

Starten Sie den Motor innerhalb von 30 Sekunden, sobald die Kontrollleuchte grün aufleuchtet.

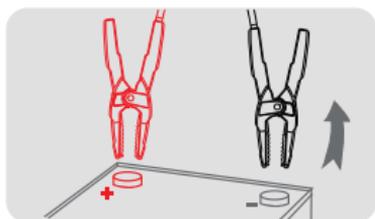

Ziehen Sie das Starthilfekabel heraus, bevor Sie die Autobatterie abklemmen.

# Abnormale Anzeige der Batterieklemmen

SYMBOL	STEHT FÜR	LÖSUNG
 LC	Geringe Kapazität	Bitte laden Sie die Starthilfe auf
 RC	Verbindung verkehrt	Bitte tauschen Sie die Position der Plus- und Minusklemmen der Starthilfe aus.
 HT	Hohe Temperatur	Bitte warten Sie 5 Minuten, bevor Sie das Fahrzeug starten.



Die Verwendung dieser Batterieklemmen in Umgebungen mit entflammaren Gasen ist strengstens untersagt.

# Batterieklemmen Anzeige Anweisung

STATUS TECHNISCH	PARAMETER	BESCHREIBUNG	LÖSUNG
<p>Standby Anzeige</p> 	Blaues Licht	Stecken Sie das Überbrückungskabel in den EC5-Anschluss; <b>die blaue Licht</b> leuchtet auf	/
<p>Automatische Anzeige des Leitungsstatus (bereit zur Starthilfe für Ihr Auto)</p> 	Grünes Licht	Schließen Sie die Starthilfe Starthilfe an die Autobatterie mit das Starthilfekabel; das grüne Licht leuchtet auf.	/
<p><b>manueller Zwangsstart (Überbrückung)</b></p> 	Roter Knopf an der Seite	<p>Wenn der oben beschriebene Normalstart fehlschlägt, verwenden Sie bitte den manuellen Zwangsstartmodus (Override).</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Überbrückungsklemmen richtig angeschlossen sind. Bei manuellem Zwangsstart (Override) wird der Sicherheitsschutz aufgehoben.</p>	Nach korrektem Anschluss der Starthilfe an die Batterie drücken Sie den roten Knopf 3 Sekunden lang, bis das grüne Licht aufleuchtet.

STATUS	TECHNISCH PARAMETER	BESCHREIBUNG	LÖSUNG
Verpolungsschutz Schutz	Ja	Umgekehrte Verbindung zwischen den Überbrückungsklemmen und den Klemmen der Autobatterie; die rote RC-Leuchte leuchtet auf.	Bitte tauschen Sie die Position der positiven und negativen Seite der Überbrückungsklemmen aus.
Hohe Temperatur Schutz	Ja	Das rote HT-Licht leuchtet auf, der Summton piept und alle Ausgänge werden abgeschaltet.	Automatische Wiederherstellung, wenn die Temperatur wieder normal ist.
Schutz vor Zeitüberschreitung beim Start	40S+-55S	Automatischer Wechsel in den Standby-Modus nach mehr als 40 Sekunden ohne Motorstart und das blaue Licht leuchtet auf.	Sie können den Motor nach dem Lösen der Klemmen wieder starten und die Starthilfe wiederholen.



STATUS	TECHNISCH PARAMETER	BESCHREIBUNG	LÖSUNG
Schutz bei niedriger Kapazität am Eingang	13.5V±0.5V	Wenn festgestellt wird, dass die Spannung des EC5-Anschlusses niedriger als 13,5 V ist. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Ausgang, das rote LC-Licht bleibt an und ein langer Alarmton ertönt.	Bitte aufladen jump starter
Kurzschluss Schutz	Ja	Keine Antwort	Benutzen Sie den Plus- und Minuspol des Starthilfekabels, um den positiven und den negativen Pol des Motors zu verbinden und zu versuchen, Ihr Auto zu starten.

# Wie lade ich ein Mobiltelefon oder digitale Geräte?



Mit seiner leistungsstarken Kapazität und zwei USB-Ausgängen (einer davon mit 5V/9V/12V USB Quick Charge) kann es Ihre Smartphones und Tablets bis zu 75% schneller aufladen als ein Standard-Ladegerät. Mit der Powerbank können sie bis zu zwei Geräten gleichzeitig laden.

## USB-Netzteil



### Erster Schritt:

Stecken Sie den USB-Anschluss des Ladekabels in den USB-Anschluss des Produkts.

### Zweiter Schritt:

Stecken Sie die andere Seite in den Eingangsanschluss des Mobiltelefons.



### Dritter Schritt:

Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Einschalttaste, dann können Sie es jetzt zum Aufladen verwenden.

# LED-Taschenlampe

1. Drücken Sie lange auf die Taste, um die Taschenlampe einzuschalten.
- 2 Wenn die LED-Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste erneut, um zwischen den Modi Beleuchtung - SOS - Blinken - AUS-Modus.

- Die Taschenlampe bietet mehr als 35 Stunden Dauerbetrieb bei voller Aufladung

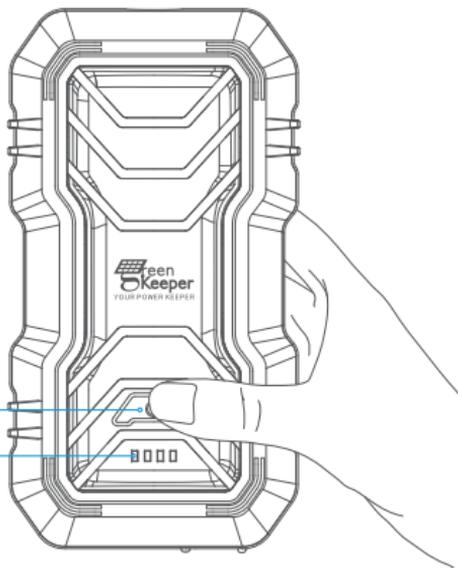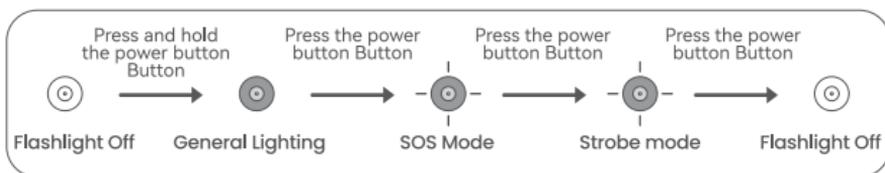



## Sicherheitswarnung

1. Versuchen Sie nicht, die Starthilfe durch Verbinden der roten und schwarzen Klemmen kurzzuschließen.
2. Bitte verwenden Sie die Starthilfe bei normaler Temperatur und halten Sie sich von feuchten, heißen und brennbaren Orten fern.
3. Wenn Sie Schwellungen, Leckagen oder Geruch feststellen, stellen Sie bitte die Verwendung des Produkts sofort ein.
4. Starten Sie das Fahrzeug nicht ununterbrochen, zwischen zwei Starts sollten Sie eine Pause von mindestens 30 Sekunden bis 1 Minute einlegen.
5. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, setzen Sie es keinen feuchten Bedingungen oder in der Nähe von korrosiven Materialien aus.
6. Nehmen Sie die Starthilfe nicht auseinander.
7. Schließen Sie die Plus- und Minuspole der Batterieklemmen nicht vertauscht an. (Unser Produkt verfügt über Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen und Schäden im Falle einer Fehlbedienung zu vermeiden).
8. Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen.
9. Vermeiden Sie es, die Starthilfe zu benutzen, wenn die Batterieanzeige einen einzelnen Lichtblock anzeigt, um mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden.
10. Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch mindestens 3 Stunden lang auf.

# Vorsicht

- Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen, stoßen Sie nicht dagegen und zerschlagen Sie es nicht.
- Ziehen Sie die Kabel ab, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und hohen Temperaturen fern. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn der Akkupack heiß wird oder die Farbe ändert.
- Wenn Sie Ihrem Fahrzeug Starthilfe geben, vergewissern Sie sich bitte, dass das Starthilfekabel fest befestigt ist. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, um Ihrem Auto wiederholt Starthilfe zu geben, warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.
- Hören Sie auf, das Produkt zu verwenden, wenn Sie Ihr Auto 3 Mal hintereinander nicht starten können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Ersatz für eine Autobatterie.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Pole korrekt sind. Ein verkehrter Anschluss kann Ihr Auto beschädigen oder das Gerät zur Explosion bringen.
- Bitte schließen Sie beim Anschließen zuerst das schwarze Kabel an und entfernen Sie beim Abklemmen zuerst das rote Kabel.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Verwenden Sie es nicht in feuchten Räumen.
- Bitte laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.



## 10 SICHERHEITSSCHUTZ



Over Charge  
Protection



Over Current  
Protection



Short Circuit  
Protection



Reverse Polarity  
Protection



Low Temp  
Protection



High Temp  
Protection



Over Voltage  
Protection



Over Load  
Protection



Reverse Charge  
Protection



Spark Proof  
Protection

# Gewährleistungskarte

## Gewährleistungskarte

MODELL-NR.:		SERIEN-NR.:	
NAME DES HÄNDLERS:			
NAME DES KUNDEN:			
E-MAIL DES KUNDEN:			
DATUM DES KAUFES:			
MA NUMMER:			
<b>BITTE BEWAHREN SIE IHRE QUITTUNG AUF, UM IHRE GARANTIE ZU ÜBERPRÜFEN.</b>			

### Green Keeper 18-Monats-Garantiekarte.

- Green Keeper garantiert, dass dieses Produkt (das "Produkt") für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Kaufdatum (die "Garantiezeit") frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bei Defekten, die während der Garantiezeit gemeldet werden, wird Green Keeper nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der Analyse des technischen Supports von Green Keeper, defekte Produkte entweder reparieren oder ersetzen. Bei Ersatzteilen und Produkten handelt es sich um neue oder gebrauchte Teile, die in Funktion und Leistung mit dem Originalteil vergleichbar sind und für den Rest der ursprünglichen Gewährleistungsfrist garantiert werden.
- DIE HAFTUNG VON GREEN KEEPER IST AUSDRÜCKLICH AUF ERSATZ ODER REPARATUR BESCHRÄNKT. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, HAFTET GREEN KEEPER WEDER GEGENÜBER DEM KÄUFER DES PRODUKTS NOCH GEGENÜBER DRITTEN FÜR BESONDERE, INDIREKTE, FOLGE- ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENEN GEWINN, SACH- ODER PERSONENSCHÄDEN, DIE IN IRGENDWEISER WEISE MIT DEM PRODUKT IN ZUSAMMENHANG STEHEN, WIE AUCH IMMER SIE VERURSACHT WURDEN, SELBST WENN GREEN KEEPER VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN WUSSTE. DIE HIER DARGELEGTE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE DER GARANTIEEN, DIE SICH AUS DEM HANDELSBRAUCH ODER DER HANDELSPRAXIS ERGEBEN. FÜR DEN FALL, DASS ANWENDBARE GESETZE GARANTIEEN, BEDINGUNGEN ODER VERPFLICHTUNGEN AUFERLEGEN, DIE NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER GEÄNDERT WERDEN KÖNNEN, GILT DIESER ABSATZ IM GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG, DEN DIESE GESETZE ZULASSEN.
- Diese Garantiekarte gilt ausschließlich zugunsten des ursprünglichen Käufers des Produkts von Green Keeper oder eines von Green Keeper zugelassenen Wiederverkäufers oder Händlers und ist nicht abtretbar oder übertragbar. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss der Käufer: (1) beim Green Keeper-Support per E-Mail an support@greenkeeper.co eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) und Informationen zum Rückgabeort (der "Rückgabeort") anfordern und erhalten; und (2) das Produkt zusammen mit der RMA-Nummer, der Garantiekarte, der Quittung oder einer Garantiegebühr (Gebühr nur erforderlich, wenn keine Quittung vorgelegt wird) in Höhe von 40% des MSRP des defekten Produkts (die "Garantiegebühr") [die RMA enthält den entsprechenden Betrag der Garantiegebühr] an den Rückgabeort senden. SENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT EIN, OHNE VORHER EINE RMA VOM GREEN KEEPER SUPPORT ZU ERHALTEN.
- DER URSPRÜNGLICHE KÄUFER IST FÜR ALLE VERPACKUNGS- UND TRANSPORTKOSTEN FÜR DEN VERSAND DER PRODUKTE ZUM GARANTIESERVICE VERANTWORTLICH (UND MUSS DIESE IM VORAUSS BEZAHLEN).
- UNGEACHTET DER OBIGEN AUSFÜHRUNGEN IST DIESE GARANTIEKARTE UNGÜLTIG UND GILT NICHT FÜR PRODUKTE, DIE: (a) die missbräuchlich verwendet, unsachgemäß gehandhabt, missbraucht, unsachgemäß gelagert oder unter extremen Spannungs-, Temperatur-, Schock- oder Vibrationsbedingungen betrieben wurden, die über die Empfehlungen von Green Keeper für eine sichere und effektive Nutzung hinausgehen; (b) die unsachgemäß installiert, betrieben oder gewartet wurden; (c) die ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Green Keeper modifiziert wurden; (d) die von einer anderen Person als Green Keeper zerlegt, verändert oder repariert wurden; (e) deren Mängel nach Ablauf der Garantiezeit gemeldet wurden. DIESE GARANTIEKARTE GILT NICHT FÜR: (1) normale Abnutzung; (2) kosmetische Schäden, die die Funktionalität nicht beeinträchtigen; oder (3) Produkte, bei denen die Green Keeper-Seriennummer fehlt, verändert oder verunstaltet wurde.
- Wenn Sie Fragen zu Ihrer Garantie oder Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich an den Green Keeper Support (E-Mail oben) oder schreiben Sie an: The CHI Industries Co, Limited, Zimmer 1205, 12/F, Tai Sang Bank Building, 130-132 Des Voeux Road, Central, Hong Kong.

# GREEN KEEPER

Multi-function jump starter



Made in P.R.C.

尺寸	140*95 mm
材质	128双铜+骑马钉
工艺	公差: +1
备注	有任何问题及时联系相关作业人员